StoColor Dryonic® Wood

Bionička boja koja dugoročno štiti drvene površine

Afrički kukac onymacris unguicularis poznat po tome što skuplja vodu bio je inspiracija za boju StoColor Dryonic® Wood. Njegov posebni leđni oklop osigurava brzo otjecanje vlage koja se na njemu skuplja. To je načelo tvrtka Sto u obliku Dryonic tehnologije ugradila i u boju za drvo StoColor Dryonic® Wood.

Osim toga boja StoColor Dryonic® Wood svojom SunBlock tehnologijom nudi i zaštitu od agresivnog ultraljubičastog zračenja, a X-black tehnologija sprječava pregrijavanje fasade. Osim toga boja služi i kao izolator od mnogih sastojaka drva.

StoColor Dryonic® Wood

Bionička boja koja dugoročno štiti drvene površine

Ukratko o boji StoColor Dryonic® Wood

- Dryonic tehnologija: bionički princip djelovanja za suhe drvene fasade za zaštitu od algi i gljivica zahvaljujući vrlo brzom sušenju nakon kiše ili rose
- SunBlock tehnologija: za maksimalnu raznolikost i stabilnost boja
- X-black tehnologija: temperature pri sunčevom zračenju i tamnim bojama održava ispod 65 °C
- Izolacija od mnogih sastojaka drva
- Za drvene podloge s uvjetno stabilnim i stabilnim dimenzijama osim skeletne konstrukcije
- Visoka mehanička otpornost
- Površina svilenkasto mat boje
- Održava strukturu drva

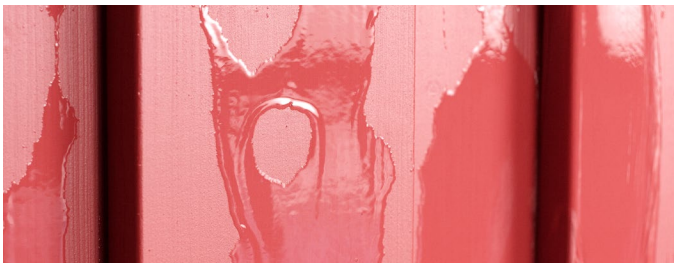

Dryonic tehnologija
Bionička zaštita od algi i gljivica

Uz StoColor Dryonic® Wood drvene će se fasade pri svakom vremenu i na svakoj klimi osušiti u rekordnom vremenu. Dryonic tehnologija osigurava odvodnju rose ili kišnice u najkraćem mogućem roku kako bi se fasada mogla što brže osušiti. A budući da mikroorganizmi na suhim podlogama nemaju šanse, fasada će ostati čista i lijepa.

SunBlock tehnologija
Raznolikost i stabilnost tonova

SunBlock tehnologija korištena u boji StoColor Dryonic® Wood štiti od agresivnog ultraljubičastog zračenja. Ta se tehnologija brine za to da boja duže ostane sjajna kao neposredno nakon premazivanja i nudi gotovo neograničeni izbor tonova.

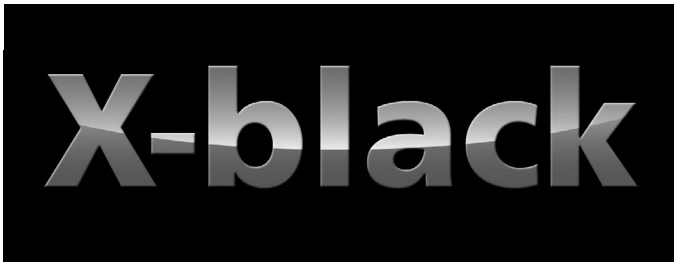

X-black tehnologija
Jaka boja za cool fasade

Tamne se površine pri izravnom sunčevom zračenju zagrijavaju na preko 80 °C. X-black tehnologija gotovo ukida toplinske granice za uređenje zgrada bojama. Usijane fasade ili pukotine kao moguće posljedice visokih temperatura više se ne moraju događati. X-black tehnologija brine se za održavanje vršnih temperatura uzrokovanih sunčevim zračenjem ispod 65 °C.

Izolacija od mnogih sastojaka drva

Drvo kao prirodni proizvod sadrži sastojke koji su topivi u vodi. Ti sastojci mogu dovesti do promjene boja u uobičajenim premazima. Boja StoColor Dryonic® Wood izolira mnoge sastojke u drvu te površine velikim dijelom štiti od promjene boje.

Prodajni centar Zagreb
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Tel.: +385 1 3499 624
Fax: +385 1 3499 625
pc.zagreb.hr@sto.com

Prodajni centar Rijeka
Industrijska zona
51216 Viskovo
Tel.: 51 344 080
Fax: 51 344 228
pc.rijeka.hr@sto.com

Prodajni centar Split
Sv. Leopolda Mandica 7b
21204 Dugopolje
Tel.: 21 531 329
Fax: 21 531 356
pc.split.hr@sto.com

www.sto.hr

Konkretne tehničke smjernice i informacije o proizvodima u Tehničkim listovima i dozvolama obavezno treba poštivati.

Rev.Nr. 01/01.02.18