

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Varijabilni profil s okapnicom i integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za izradu okapnica kod sustava fasadne izolacije
- za izradu horizontalnog završetka keramičkih obloga, kao zaštita za rubove u sustavu StoReno
- za armiranje tankim i srednjodebelim slojem

Svojstva

- od plastike
- s integriranom tkaninom od staklenih vlakana

Format

- duljina: 250 cm

Podloga

Zahtjevi

Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list).
Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

Uporaba

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1,00 m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

Aplikacija

Prije armiranja površine profil masom za armiranje iz sustava pričvrstite na pripremljene izolacijske ploče u području nadvoja.

Na rubnim područjima masu za armiranje nanesite po cijeloj širini tkanine. Profil centrirajte u skladu s upotrebom (vidi prilog). Izbušeni plastični profil i vrpce tkanine položite u svježu masu za armiranje pomoću zidarske lopatice. Pri armiranju površina tkaninu pomaknite do donjeg ruba profila.

Kad se spojnica rabi kao završetak keramičkih obloga, spaja se prikladnom masom za brtvljenje između obloge i donjeg ruba profila.

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Profil pri uporabi u području nadvoja mora biti kraći od svijetle širine ožbukane niše, tj. ne smije stršati u površinu fasade.
---	---

Dobavljanje

Ton boje	bijela
----------	--------

Ambalaža	Karton
----------	--------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i ravnom mjestu.
---------------------	---------------------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
--------------------	-----------------

Posebne napomene



Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

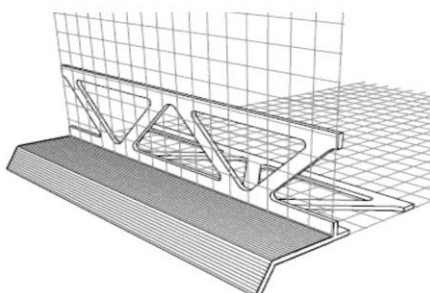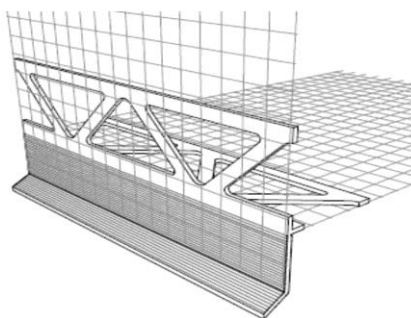

gore: za armiranje + završnu žbuku dolje: za StoReno ili keramičke obloge

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com