

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Profil za izvedbu prijelaza između žbukanih i keramičkih površina



Karakteristika

Primjena	• za izradu horizontalnog vodoodvodnog prijelaza sa žbukanih na keramičke površine
Svojstva	• zavaren, rupičasti plastični profil s odvodnim rubom, zaštitnom spojkom i nagnutim krakom s okapnicom • integrirana mrežica od staklenih vlakana • kao završetak ispod ili iznad keramičkih obloga s prijelazom prema žbukanim površinama • prijelaz koji provodi vodu
Format	• duljina: 2,5 m • izbočina: 30 mm
Posebnosti/napomene	• profil premažite samo jednom odobrenom bojom; koeficijent refleksije svjetlosti boje: > 25

Podloga

Zahtjevi	Armiranje površine mora biti dovoljno stvrdnuto. Vremena sušenja i vezanja mase za armiranje možete pronaći u dotičnom tehničkom listu. Armirni sloj mora biti čist, suh i niveliran te imati poravnate rubove.
Pripreme	Izradite kompozitni sustav za toplinsku izolaciju u skladu s odobrenjem s odgovarajućom armiranom temeljnom žbukom.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o objektu	1,0	m/m
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija	Napomena:
------------	-----------

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

- Profil se postavlja na dovoljno suhu temelju žbuku.

varijanta 1: započnite s postavljanjem profila

1. Urežite spojnicu za razgraničenje polja u armiranu temeljnu žbuku.
2. Nanesite Sto-Übergangsprofil Keramik P.
3. U području stika prijelaznih profila od dolje odlijepite spojnice proizvodom StoSeal Band Elast.
4. Završnu žbuku moguće je nanijeti iznad profila.
5. Postavite tvrdi oblogu.
6. Izvedite elastičnu brtvenu fugu.

varijanta 2: započnite s postavljanjem tvrde obloge

1. Postavite tvrdi oblogu.
2. Urežite spojnicu za razgraničenje polja u armiranu temeljnu žbuku.
3. Nanesite Sto-Übergangsprofil Keramik P.
4. U području stika prijelaznih profila od dolje odlijepite spojnice proizvodom StoSeal Band Elast.
5. Izvedite elastičnu brtvenu fugu.
6. Nanesite završnu žbuku.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

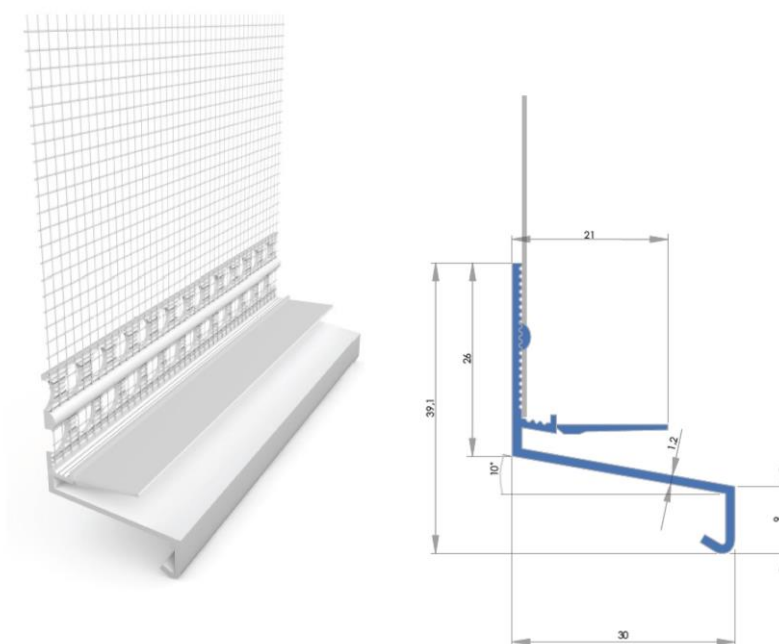

sl.: Sto-Übergangsprofil Keramik P – dimenzije

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com