

Tehnički list

StoBrick 100-999

Keramička klinker opeka



Karakteristika

Primjena

- izvana
- kao fasadna obloga
- na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju, ovješnim ventiliranim fasadama i masivnim podlogama

Svojstva

- otporno na smrzavanje u skladu s EN ISO 10545-12
- izrada u skladu s DIN EN 14411
- maksimum pri polumjeru pora: $> 0,2 \mu\text{m}$
- volumen pora $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- upijanje vode: $< 6 \%$

Format

- pločica:
duljina x visina x debljina, podaci u mm:
240 x 71 x 14, ca. 48 kom./m²
240 x 52 x 14, cca 64 kom./m²
400 x 35 x 14, cca 52 kom./m²
440 x 52 x 14, cca 35 kom./m²
490 x 40 x 14, cca 38 kom./m²
- kutna pločica (WR):
duljina / širina x visina x debljina, podaci u mm:
240 / 115 x 71 x 14, cca 13 kom./m²
240 / 115 x 52 x 14, cca 17 kom./m²
240 / 115 x 40 x 14, cca 21 kom./m²
240 / 115 x 35 x 14, cca 24 kom./m²
- drugi formati na upit

Optika

- površina: glatka poput celuloze, mikroskopski hrapava, ravna, hrapava, otisnuta, neravna, pjeskovita s otopljenim dijelovima, vertikalno reljefna
- rub: ravnomjieran, lagano zaobljen, bez izbočina, nepravilan, valovit
- stupanj sjaja: mat, svilenkasto mat

Posebnosti/napomene

- formati po tonu boje: vidi priručnik za planiranje

Podloga

Tehnički list

StoBrick 100-999

Zahtjevi

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje
- Nemojte upotrebljavati laganu temeljnu žbuku.
- Udio površine za lijepljenje izolacijske ploče: najmanje 60 %
- Pričvršćenje pričvrscicama kompozitnoga sustava za toplinsku izolaciju (WDVS): preko tkanine

Uporaba

Aplikacija

Napomene:
širina fuge: 10-12 mm

Lijepljenje:
- mort za polaganje: StoColl KM
- mort za spojnice: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- proizvod premjestite za postupak "floating-buttering"

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Minimizirajte odstupanja u šarži:
- Odjedanput naručite čitavu količinu koja vam je potrebna za građevinski projekt.

Ostvarite izmjenu različitih boja:
- Pri polaganju klinkera i cigle pripazite na dobru mješavinu.
- Preporuka: klinker i cigle u 5 paleta miješajte međusobno. I jednoboje se vrste trebaju miješati.

Zaglavne kamene izrežite na gradilištu od cijelih klinker opeka.

Pridržavajte se dopuštenja:
- Pridržavajte se nacionalnih i međunarodnih dozvola.

Uzmite u obzir daljnje informacije:
- vidjeti prikaze asortimana
- vidjeti smjernicu o uporabi

Dobavljanje

Ton boje monokromno
 vidi asortiman

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja Zatvoreni proizvod može se skladištiti neograničeno dugo.

Tehnički list

StoBrick 100-999

Označavanje

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoBrick 100-999

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK


Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm

Sizes and dimensions

Length and width

Thickness

Length 1
Length 2
Width B
Thickness S



Tolerance value

$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm
from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm


$\pm 10\%$

L1: 238-242 mm
L2: 113,85-116,15 mm
B: 70,3-71,7 mm
S: 10,8-13,2 mm

Straightness of sides

Maximum permissible
tolerance

Length 1
Length 2
Width B



Tolerance value


$\pm 0,5\%$

$\pm 1,2$ mm
 $\pm 0,58$ mm
 $\pm 0,36$ mm

Centre curvature

Maximum permissible
tolerance

Diagonal D1
Diagonal D2



Tolerance value

$\pm 0,5\%$

$\pm 1,25$ mm
 $\pm 0,68$ mm




sl.: StoBrick Winkel NF 12 mm

Tehnički list

StoBrick 100-999

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

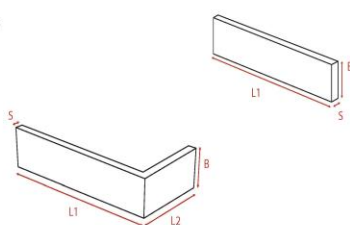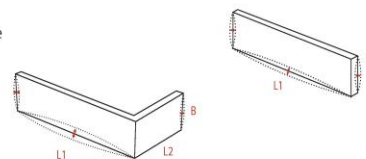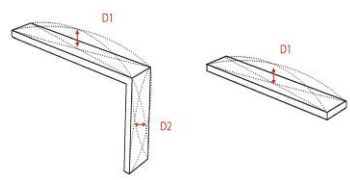Sizes and dimensions Length and width Thickness Length 1 Length 2 Width B Thickness S			Tolerance value $\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm $\pm 10\%$ L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm
Straightness of sides Maximum permissible tolerance Length 1 Length 2 Width B			Tolerance value $\pm 0,5\%$ $\pm 1,2$ mm $\pm 0,58$ mm $\pm 0,26$ mm
Centre curvature Maximum permissible tolerance Diagonal D1 Diagonal D2			Tolerance value $\pm 0,5\%$ $\pm 1,23$ mm $\pm 0,63$ mm

sl.: StoBrick Winkel DF 12 mm

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com