

## Tehnički list

# StoElement Tube SL

Oblikovni dio s brtvom i mrežicom od staklenih vlakana za priključivanje na cijevi



### Karakteristika

**Primjena** • za priključivanje fasadnih termoizolacijskih sustava na cijevi

**Svojstva**

- od plastike
- s integriranom, fleksibilnom brtvom
- nije potrebno dodatno brtvljenje
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sa sjenovitom spojnicom
- s odvodnim rubom za završnu žbuku

**Format**

- za sljedeće vanjske promjere cijevi u mm: 50, 75, 90, 110, 125
- format mrežice od staklenih vlakana u mm: 330 x 330

### Podloga

**Pripreme** Fasadne izolacijske ploče zalijepljene su. Mort za lijepljenje stvrdnuo se. Izolacijske ploče čiste su, suhe, bez pomaka i ravne. Cijev je montirana. Udubljenja se ispunjavaju mineralnom vunom.

### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C

| Potrošnja | Uporaba             |          |
|-----------|---------------------|----------|
|           | Približna potrošnja |          |
|           | 1,00                | kom./kom |

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

### Aplikacija

Nanesite temeljnu žbuku u području oko cijevi (cca 35 x 35 cm). Pažljivo gurnite element preko cijevi. Pažnja: ravni rub plastičnog profila i strelica pokazuju prema gore, pogledajte sl. 4. Integriranu mrežicu od staklenih vlakana umetnite u temeljnu žbuku. Zagladite temeljnu žbuku u ravnini s odvodnim rubom elementa, pogledajte sl. 5. Pazite da temeljna žbuka ne zaprlja brtvenu membranu. Pri izvedbi armiranja površine preklopite mrežicu površine i mrežicu od staklenih vlakana elementa preko najmanje 10 cm.

## Tehnički list

# StoElement Tube SL

Pri premazivanju fasade završnom žbukom pazite da se ne zaprija brtvena membrana, pogledajte sl. 6.

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Promjer naveden u odjeljku „Format“ nije nazivni promjer, nego stvarni vanjski promjer.

### Dobavljanje

#### Ton boje

bijela

### Skladištenje

#### Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

### Označavanje

#### Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

### Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na [www.sto.de](http://www.sto.de) u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.


Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

## Tehnički list

### StoElement Tube SL

---

**1**

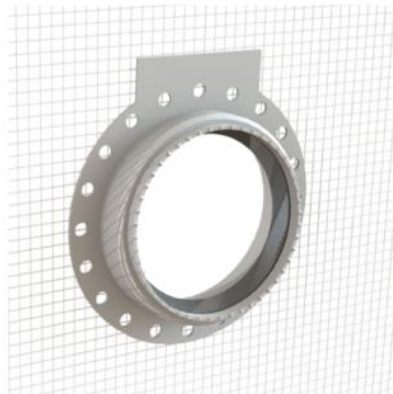

**2**





**StoElement Tube SL**

**Sl. 1: poledina**

**Sl. 2: strana fasade**

## Tehnički list

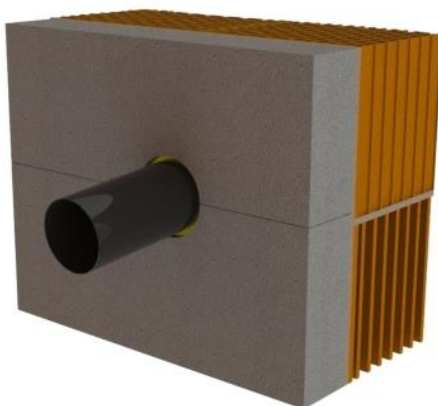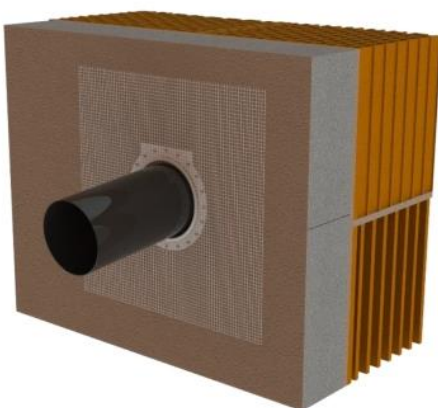**StoElement Tube SL****3****4****StoElement Tube SL****Sl. 3: izolirana fasada s cijevi****Sl. 4: s temeljnom žbukom i StoElement Tube SL**

## Tehnički list


### StoElement Tube SL

---

5



6

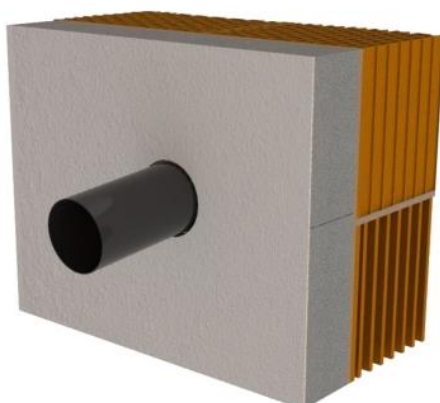

#### StoElement Tube SL

Sl. 5: StoElement Tube SL umetnut u temeljnu žbuku

Sl. 6: gotov cijevni priključak

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
 Telefon: +385 1 3499 555  
 info.hr@sto.com