

Tehnički list

StoFentra Guard

Kombinacija profila s integriranom brtvenom folijom i mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za izgradnju druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica (u kombinaciji sa StoSeal Band Elast)

Svojstva

- od plastike
- s integriranom brtvenom trakom od butila
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sastoji se od kutnog i srednjeg elementa
- kutni element s dijagonalnom mrežicom
- s odvodnim otvorima za kontrolirani odvod vode
- sa zaštitnom spojkom za osiguranje čistog donjeg završetka žbuke
- može se prerađivati temeljnim žbukama
- jednostavna i sigurna obrada

Format

- širina: 100, 200 mm
- duljina profila srednjeg elementa: 250 cm
- kutni element (dimenzije butilne brtvene trake)
vertikalno: 130 mm
horizontalno: 75 mm + 65 mm preklapanja

Podloga

Zahtjevi

Podloga općenito:

- Čvrsto, ravno, suho, prikladno za ljepilo
- Bez masnoća i prašine
- Bez razdvajajućih tvari

Pripreme

1. Postavite izolacijske ploče.
2. Izradite izolaciju rukohvata s nagibom od 5°.
3. Izradite izolaciju niše tako da ne nastanu šupljine na području donjih prozorskih kutova.

Napomena:

- Jako porozne ili vlaknaste podloge kao što su izolacijske ploče od mekih drvenih vlakana potrebno je pripremno premazati.

Proizvod: StoPrim Butyl

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Tehnički list

StoFentra Guard

najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	ovisno o objektu	1,00 kom./kom

Korištenje materijala, među ostalim ovisi i o obradi i klasifikaciji površine. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

Aplikacija

- Označite položaj StoFentra Guard kutnih dijelova.
 - Označite gdje završava vodoravni krak plastičnog kalupa, vidi sliku 2a.
 - Izmjerite slobodnu širinu između StoFentra Guard kutnih elemenata. Izrežite StoFentra Guard središnji element na ovu duljinu.
 - Nanesite na označena područja StoColl Fix na parapetu i fasadi.
 - Nanesite ljepljive vrpce tako da spojna površina dva plastična profila bude potpuno obložena StoColl Fix, vidi sliku 2 b.
 - Uklonite pokrovni papir ili zaštitnu foliju s StoFentra Guard kutnog elementa.
- Napomena:
- Nemojte skidati zaštitnu foliju u području preklapanja.
- Poravnajte i pritisnite StoFentra Guard kutni element na prednje rubove parapeta i dovratnika, vidi sliku 2c.
 - Pritisnite stražnji dio kutnog elementa.
 - Presavijte prema gore područje preklapanja na dva StoFentra Guard kutna elementa.
 - Uklonite podlogu sa samoljepljive trake na plastičnom profilu StoFentra Guard središnjeg elementa.
 - Postavite i poravnajte StoFentra Guard središnji element između dva StoFentra Guard kutna elementa, vidi sliku 2d.
 - Pritisnite plastični profil StoFentra Guard središnjeg elementa.
 - Polako skinite zaštitnu foliju s butilne brtvene vrpce i zalijepite vrpcu na parapet bez mjehurića. Dobro pritisnite butilnu brtvenu vrpcu.
 - Zalijepite preklapanja kutnih elemenata StoFentra Guard na butilnu brtvenu vrpcu srednjeg elementa StoFentra Guard. Čvrsto pritisnite preklapanja, vidi sliku 2 e.
- Alat: mali valjak za spojeve tapeta
- Napomena:
- Ne smije biti zračnih džepova.
- Spojeve plastičnih profila između kutnih elemenata StoFentra Guard i StoFentra Guard srednjeg elementa s gornje strane zabrtvite brtvilom i napravite malu izbočinu, slika 2 f.
- proizvod: StoColl Fix
- Preporuka:
- Zalijepite dodatni komad StoSeal Band Elast na spoj, vidi sliku 2 g.
- Zatvorite priključnu spojnicu na prozorskom okviru s StoSeal Band Elast.
 - Vrlo pažljivo zatvorite spojnicu u području donjih kutova prozorske klupice, vidi sliku 2 h.

Tehnički list

StoFentra Guard

14. Na području ispod ruba rukohvata nanosite masu za armiranje po cijeloj širini vrpce tkanine.

15. Izbušeni kraj i tkaninu od staklenih vlakana zidarskom lopaticom ugradite u svježnu masu za armiranje.

Napomena:

- Pri armiranju površina pomaknite tkaninu do ruba.

Napomena:

Gornja strana butilne brtvene vrpce samo je ograničeno UV postojana. Stoga prozorsku klupicu montirajte u roku od nekoliko dana, posebno kod intenzivnog sunčevog zračenja.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Priključak na prozor:

- Spajanje s prozorom vrši se s pomoću završne priključne letvice.
- Priključni profili odvođe se u posudu za brtvljenje koja se sastoji od StoFentra Guard i StoSeal Band Elast.
- Montirajte priključne profile tek nakon što je stvorena druga razina brtvljenja. Stoga se postavljaju ispred izolacije sofita.
- zbog svoje male širine za to su posebno pogodni: StoProfile Seal Perfect, StoProfile Seal Varino

Područje spoja:

- Također, umjesto StoColl Fix možete rabiti i StoSeal F 100 za brtvljenje područja spoja.

Lijepljenje prozorske klupice:

1. Nanesite ljepljive vrpce u smjeru nagiba. razmak: 20 – 30 cm
proizvod: StoColl Fix, StoSeal F 100
2. U ovom slučaju nisu potrebni držači za prozorske klupice.

Dobavljanje

Ton boje bijeli profil, siva butilna brtvena traka

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na hladnom i suhom mjestu. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Tehnički list

StoFentra Guard

Posebne napomene



Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list


StoFentra Guard

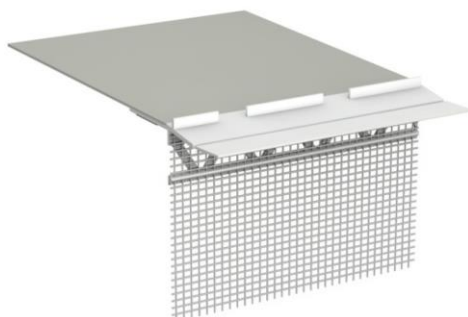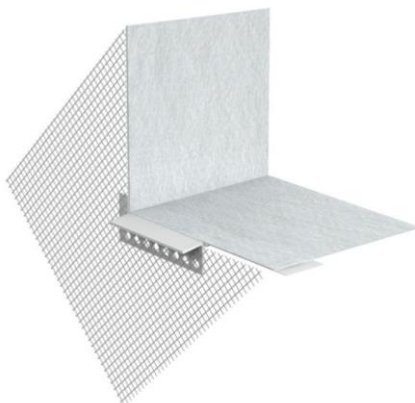

sl. 1: StoFentra Guard kutni element sa srednjim elementom

Tehnički list

StoFentra Guard

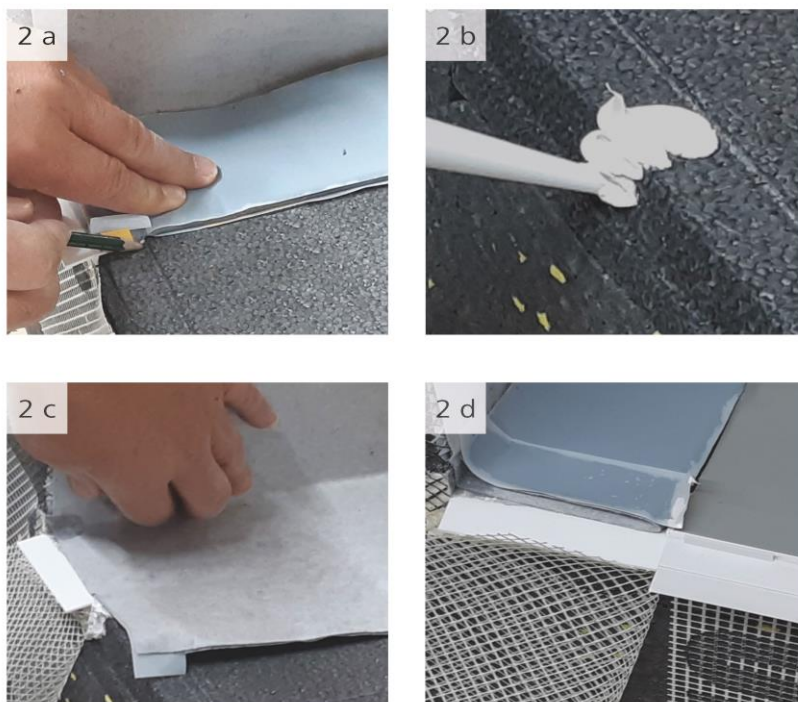

sl. 2: koraci za obradu

Tehnički list

StoFentra Guard



slika 2 e - h: koraci za obradu

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com