

Tehnički list

StoFix Rondell

Montažna pločica od polipropilena



Karakteristika

Primjena	• izvana • za lijepljenje na izolacijskoj ploča • kao montažna podloga za lagane montaže bez toplinskih mostova u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju • za pričvršćenje elemenata kao što su natpisi, vodilice roleta itd. • može se umetati u izolacijske ploče EPS i mineralnu vunu
----------	--

Svojstva	• od kvalitetne plastike
----------	--

Format	• Ø 90 mm • Ø korisna površina: 70 mm • debljina: 10 mm
--------	---

Posebnosti/napomene	• prikladno samo za lagane terete • sirova gustoća izolacijskih ploča od kamene vune: najmanje 50 kg/m³ • nije prikladno za StoTherm Cell
---------------------	---

Podloga

Zahtjevi	Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština).
----------	---

Pripreme	Izolacijske ploče postavite čvrsto spojene i poravnane na pripremljenu podlogu odozdo prema gore. Izolacijske ploče po potrebi izbrusite.
----------	---

Uporaba

Aplikacija	zalijepite proizvodom StoColl Fix, glodanje izolacijske ploče alatom za glodanje StoFix Rondell Za vijčano spajanje u proizvod potrebni su drveni ili limeni vijci. Vijci s metričkim navojem i samobušeci vijci nisu primjereni. Primjerenim glodalom u izolacijskoj ploči izradite otvor za proizvod. Uklonite prašinu nastalu glodanjem. Sa stražnje strane StoFix Rondell nanosite StoColl Fix, potrošnja oko 9 - 12 ml. Pritisnite proizvod uz izolacijsku ploču na izglođanom području. Nakon završnog premaza utvrdite točan položaj proizvoda StoFix Rondell kucanjem po sloju žbuke. Ubod šilom olakšava stavljanje vijka.
------------	---

Tehnički list

StoFix Rondell

Također možete prije nanošenja temeljne žbuke označiti položaj malim vijkom. Nije potrebno prethodno bušenje.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

U proizvod se smiju vijčano spajati tereti samo ako su lagani i nepomični. Primjeri primjene: lagani natpisi, vodilice roleta. Teške terete valja usidriti u podlogu.

preporučena radna opterećenja:
vlačna sila na ugrađeni element: 0,06 kN (slika 1 u prilogu)
poprečna sila na ugrađeni element: 0,11 kN (slika 2 u prilogu)

Kod navedenih vrijednosti uzeto je u obzir umetanje tkanine uz 0,25 kN/5 cm.

sila trakcije na vijčano spajanje: trakcija po vijku: 0,10 kN (slika 3 u prilogu)
poprečna sila na vijčano spajanje: bočna sila po vijku: 0,10 kN (slika 4 u prilogu)

Navedene vrijednosti odnose se na promjer vijka od 4 mm i besprijekorno zalijepljeni element.

Pribor:
alat za glodanje StoFix Rondell
StoColl Fix

Dobavljanje

Ton boje žuto

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.
Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo

Tehnički list

StoFix Rondell

posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

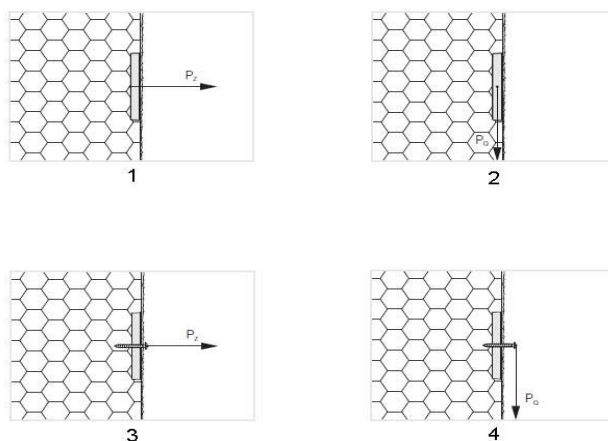

StoFix Rondell

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com