

Tehnički list

StoFix Zyrillo

Montažni cilindar od tvrde polistirolne pjene



Karakteristika

- | | |
|-----------------|---|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none">• izvana• za lijepljenje na izolacijskoj ploča• kao montažna podloga za lagane montaže bez toplinskih mostova u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju• vijčano spajanje moguće izravno u montažni element |
|-----------------|---|

- | | |
|-----------------|---|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">• ekspanzirani polistirol• prostorna težina 170 kg/m³ |
|-----------------|---|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• dostupno u dvjema veličinama• Ø 70 mm, korisna površina: 50 mm• Ø 125 mm, korisna površina: 105 mm• debljina: 70 mm |
|---------------|--|

- | | |
|----------------------------|--|
| Posebности/napomene | <ul style="list-style-type: none">• razred građevnih materijala B2 u skladu s DIN 4102• ne smije se primjenjivati ako se pričvršćenja za ovaj element moraju statički potvrditi, primjerice na rukohvatima• nije prikladno za StoTherm Cell• bez građevinskog dopuštenja• pridržavajte se podataka u tehničkoj dokumentaciji o montažnim elementima StoFix |
|----------------------------|--|

Podloga

- | | |
|-----------------|---|
| Zahtjevi | Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština). |
|-----------------|---|

Uporaba

- | | |
|-------------------|---|
| Aplikacija | lijepljenje ljepilom StoColl Fix, glodanje rupe izolacijske ploče alatom za glodanje StoFix Zyrillo |
|-------------------|---|

Primjerenim glodalom u izolacijskoj ploči izradite otvor za proizvod. Uklonite prašinu nastalu glodanjem. Na izgledano područje nanosite StoColl Fix i izgladite zidarskom lopaticom. StoColl Fix također nanosite sa stražnje strane StoFix Zyrillo. Potrošnja oko 16 - 20 ml (Ø 70 mm) odnosno 30 - 38 ml (Ø 125 mm). Pritisnite proizvod uz izolacijsku ploču na izgledanom području.

Tehnički list

StoFix Zyrillo

Nakon završnog premaza utvrdite točan položaj proizvoda StoFix Zyrillo kucanjem po sloju žbuke. Ubod šilom olakšava stavljanje vijka. Također možete prije nanošenja temeljne žbuke označiti položaj malim vijkom. Nije potrebno prethodno bušenje.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Vijčano spajanje proizvoda drugih proizvođača u proizvod dopušteno je samo za lagana, nepokretna opterećenja.
primjeri izvedbe: nosači vješalica za odjeću, cijevne obujmice s drvenim navojem, sandučići za pisma, svjetiljke, detektori pokreta, lagani natpisi odnosno reklamne ploče
Teške terete valja usidriti u podlogu.

Za vijčano spajanje u proizvod prikladni su drveni ili limeni vijci te oni s cilindričnim navojem i visokog nagiba (okvirni vijci).
Vijci s metričkim navojem i samobušeći vijci nisu primjereni.
Vijke pritegnite rukom.
promjer vijka najmanje 5 mm
dubina postavljanja vijaka najmanje 60 mm

preporučena radna opterećenja:
vlačna sila na ugrađeni element: 0,17 kN (Ø 70 mm) odnosno 0,34 kN (Ø 125 mm) (slika 1 u prilogu)

poprečna snaga ugrađenog elementa kod besprijekornog lijepljenja ljepilom StoColl Fix: 0,18 kN (Ø70 mm) odnosno 0,31 kN (Ø125 mm) (slika 2 u prilogu)

Kod navedenih vrijednosti uzeto je u obzir umetanje tkanine uz 0,25 kN/5 cm.

vlačna sila na vijčanom spoju: 0,30 kN po vijku (slika 3 u prilogu)
poprečna sila na vijčanom spoju: 0,15 kN po vijku (slika 4 u prilogu)
Navedene vrijednosti odnose se na promjer vijka od 7 mm i dubinu postavljanja od 60 mm.

Pribor:
StoFix Zyrillo glodalo (za Ø70 mm)
StoFix Zyrillo glodalo 125 (za Ø 125 mm)
StoColl Fix

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Tehnički list

StoFix Zyrillo

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoFix Zyrillo

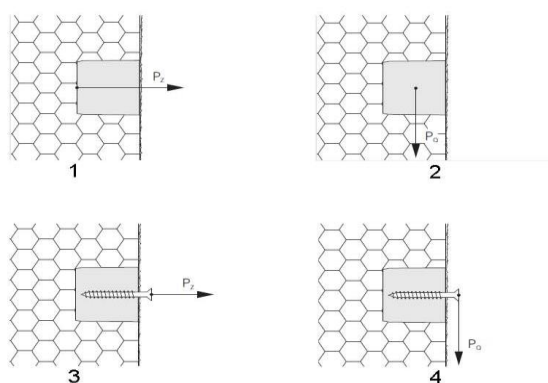

StoFix Zyrillo

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com