

Tehnički list

StoProfile Drainage

Građevni element za drenažu priključnih profila



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za detalje prozorske klupice s drugom razinom brtvljenja
 - za kombiniranje sa završnim priključnim letvicama
 - za kontroliranu odvodnju kišnice od ruba brtve prema prozorskoj dasci

- Svojstva**
- od plastike
 - samoljepljivo
 - s pjenastom vrpcom za polaganje priključnih profila
 - prikladno za različite završne priključne profile

- Posebnosti/napomene**
- ne upotrebljavati u kombinaciji s proizvodom Sto-Anputzleiste Expert Pro

Podloga

- Pripreme**
1. Brtvilom ili montažnim ljepilom zalijepite utore u kutnom području s donje strane prozorskog okvira, pogledajte sliku 1.
Proizvodi: StoSeal F 100, StoColl Fix
 2. Pustite da se brtvilo stvrdne.
Savjet: za ubrizgavanje brtvila upotrijebite nakošeni vrh patrone proizvoda StoSeal Tool ANG.
 3. Utoe u kutnom području prozorskog odnosno vratnog okvira zatvorite proizvodom Sto-Fugenkitt WF ili StoSeal F 100 da bi nastala ravna površina.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
maksimalna temperatura: +40 °C

Aplikacija

1. Utvrdite i označite položaj priključnog profila.
2. Skinite obje zaštitne folije sa StoProfile Drainage.
3. Pozicionirajte StoProfile Drainage tako da se kasnije nalazi ispod priključnog profila, pogledajte sliku 2.
4. Nagnite StoProfile Drainage blago prema naprijed i potom zalijepite na donju stranu prozorskog okvira zatvorenu brtvilom. Zatim zalijepite naprijed na prozorski okvir.
5. Postavite priključni profil tako da je rub za skidanje žbuke smješten ispred brtvene vrpce StoProfile Drainage. Priključni profil mora čvrsto nalijegati na spužvastu brtvenu vrpcu, tako da je pritisne, pogledajte sliku 3 B.

Tehnički list

StoProfile Drainage

Napomena: Zeleni zaštitni element štiti unutrašnjost proizvoda StoProfile Drainage od onečišćenja žbukom i fasadnom bojom. Zaštitni element tijekom radova na fasadi ostaje u StoProfile Drainage.

6. Izolirajte, armirajte, ožbukajte fasadu i tada izradite drugu razinu brtvljenja.

7. Po završetku radova na fasadi izvucite zeleni zaštitni element.

8. StoProfile Drainage strši iz površine žbuke, pogledajte sliku 4.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Test report no. 2021-01-0645-K2

StoProfile Drainage - otpornost na kišu koju nanosi vjetar
Provjera otpornosti na udarnu kišu

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoProfile Drainage

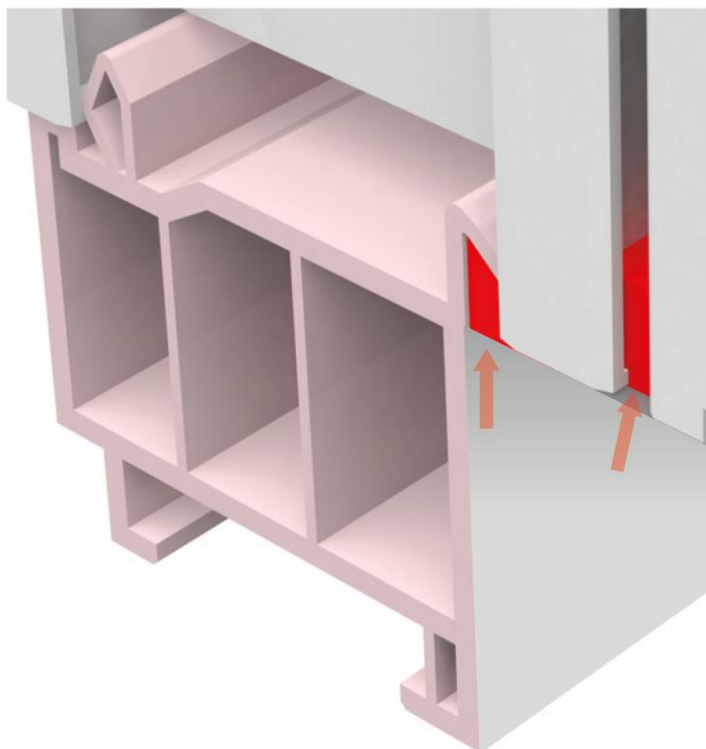

sl. 1: StoProfile Drainage – zatvaranje utora

Tehnički list

StoProfile Drainage



sl. 2: StoProfile Drainage – pozicioniranje ispod priključnog profila

Tehnički list

StoProfile Drainage



sl. 3: priključni profil nalazi se na pjenastoj traci StoProfile Drainage

Tehnički list

StoProfile Drainage



sl. 4: StoProfile Drainage – u gotovom kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com