

Tehnički list

StoProfile Edge GF

Zaštitni profil za rubove za izradu spojnica kod nosivih ploča u sustavu StoVentec R



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za izradu vodoravni i okomitih spojnica za ograničenje polja

- Svojstva**
- od plastike, PVC
 - s krakom i integriranom mrežicom od staklenih vlakana
 - poboljšana zaštita od udara kiše na spojnica za ograničenje polja zahvaljujući preklopljenom kraku profila kod montaže u kombinaciji sa zaštitnim profilom za rubove StoProfile Edge GT

- Format**
- duljina: 250 cm

Podloga

- Zahtjevi**
- Površine nosivih ploča moraju biti čiste, suhe i ravne i ne smiju biti montirane s pomakom. Bridovi ploča moraju biti u ravnini.

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija

Profil natakните na rub nosive ploče. Profilnu tkaninu preklopite u spojevima profila. Spojeve profila i ploča poredajte naizmjenično. Između pojedinih profilnih odjeljaka na spoju profila napravite spojnicu od otprilike 1 mm.

Masu za armiranje ispod tkanine profila nanesite na nosivu ploču. Tkaninu profila valja poleći u masu za armiranje i preklopiti u području spojeva profila. Površinsku tkaninu pognite u masu za armiranje i ostavite da strši preko brida žbuke profila. Višak površinske tkanine skalpelom odrežite na bridu žbuke profila.

Ako se StoProfile Edge GF upotrebljava u kombinaciji s profilom StoProfile Edge GT za izradu spojnica za ograničenje polja, prvo montirajte StoProfile Edge GT, a zatim StoProfile Edge GF.

Ako su paralelno postavljeni bridovi nosivih ploča udaljeni 32 - 38 mm, tehnički su moguće širine spojnica 6 - 12 mm.

Tehnički list

StoProfile Edge GF

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Zastava od tkanine profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji.

Fasadu odmah armirajte nakon montaže profila.

Kada pravovremeno armiranje nije moguće: mrežicu profila fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

Sljedeća napomena odnosi se na detaljni crtež sustava u Tehničkom listu: Ovaj je detalj opći, neobvezujući prijedlog za planiranje koji samo shematski prikazuje izvedbu i koji ni u kojem slučaju ne zamjenjuje potrebno planiranje u tvornici, planiranje detalja te planiranje montaže. Klijenti / projektanti / izvođači moraju na vlastitu odgovornost ispitati primjenjivost, cjelovitost i dimenzije s obzirom na dotični građevinski projekt. Susjedne strukture prikazane su samo shematski. Svi normativi i parametri moraju se prilagoditi lokalnim prilikama odnosno uskladiti s njima. U obzir valja uzeti podatke iz tehničkog lista, smjernica za obradu i dopuštenja za sustav.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, moguć premaz u skladu s podacima dobavljača sustava

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu. Nemojte opterećivati robu.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ovješene ventilirane fasade

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoProfile Edge GF

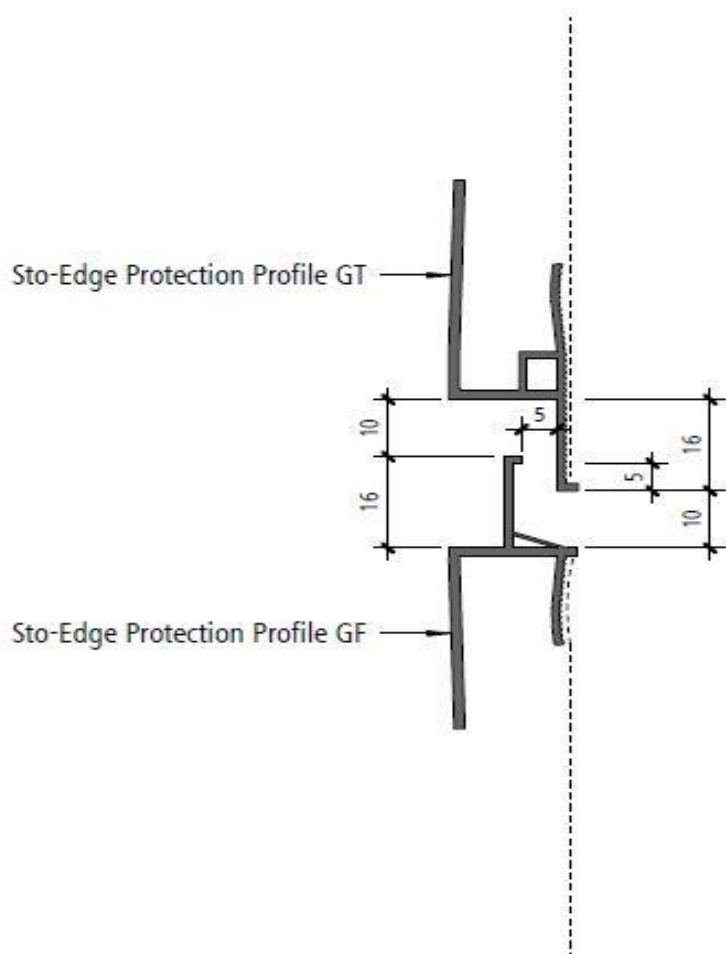

izvedba StoProfile Edge GT/GF

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com