


Tehnički list

StoProfile Seal Alu

Priključni profil za drvo-aluminij prozore



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za trajno brtvljenje priključnih spojnica kod fasadnih izolacijskih sustava, za spajanje na prozorske okvire i okvire vrata
- za fasadne izolacijske sustave na bazi ekspandiranog polistirola ili mineralne vune
- prikladno za prozore koji su upušteni u zid i koji su u ravni zida: $< 10 \text{ m}^2$
- prikladno za drvene i aluminijske prozore s ovješnom ventiliranom aluminijskom oplatom
- debljina aluminijske oplate: 16 mm ili 18 mm
- debljina izolacijskog materijala $\leq 300 \text{ mm}$
- ugradna duljina $\leq 2,6 \text{ m}$

Svojstva

- s mehanizmom za prihvat gibanja
- otporno na kišu koju nanosi vjetar
- samoljepljivo
- sa sjenovitom spojnicom
- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sa samoljepljivom zaštitnom spojkom za pričvršćenje pokrivnih folija

Format

- razmaci između aluminijskog okna i drvenog okvira, dimenzije u mm: 16, 18
- duljina: 260 cm
- širina: 19 mm

Podloga

Zahtjevi

- Okviri prozora
- Prikladno za lijepljenje
 - Ravno, suho
 - Ne sadrži materijale koji onemogućavaju lijepljenje, npr. prašinu, mast, tvari protiv zgušnjavanja
- Niša
- Čvrsto, ravno, suho, prikladno za ljepilo
 - Ne sadrži materijale koji onemogućavaju lijepljenje, npr. prašinu, mast, tvari protiv zgušnjavanja
 - Novi premazi na osnovi poliuretana mogu izravno do trajanja od 72 h biti

Tehnički list

StoProfile Seal Alu

obrađeni proizvodom StoPur WV 205 transparent.

Pripreme

1. Prikladnim sredstvom za čišćenje očistite okvir prozora ili vrata. Odaberite sredstvo za čišćenje: Po potrebi se obratite proizvođaču prozora ili vrata.
2. Obavite probu ljepila:
Za to zalijepite i pritisnite StoProfile Test A. Nakon najmanje 10 minuta čekanja naglo uklonite odnosno odlijepite.
Probno lijepljenje uspješno je ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:
 - Zalijepljena je površina cjelovita i nema prekida.
 - Zalijepljena površina iznosi $\geq 80\%$ kontaktne površine.
 - Otkidanje se obavlja s pjenom, a ne na zalijepljenoj površini.
3. Utoe u kutnom području prozorskog odnosno vratnog okvira zatvorite proizvodom Sto-Fugenkitt WF ili StoSeal F 100 da bi nastala ravna površina.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
maksimalna temperatura: $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Potrošnja

Vrsta primjene	Približna potrošnja	
ovisno o objektu	1,00	m/m

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

- Napomene:
- Odaberite profil u skladu s debljinom aluminijske oplate.
 - Prvo postavite profil. Nakon toga postavite susjedne izolacijske ploče.

Postavljanje profila:

1. Profil nanesite poravnato i čvrsto ga pritisnite na podlogu. Položaj na okviru prozora: vidi sliku u privitku.
2. Izolacijske ploče tijesno spojite s profilom i izrežite tako da ne nastane šupljina.
3. Integriranu vrpcu tkanine i tkaninu od staklenih vlakana kutnika od tkanine preklopite najmanje 10 cm i umetnite u masu za armiranje dotičnog sustava.

Postavljanje profila u području nadvoja:

1. Vodoravni profil postavite između okomitih profila.

Višak tkanine:

- Jednostrani višak tkanine rabi se za armiranje unutarnjih kutova.
1. Pri primjeni oblikovanih profila: zarezite profil i tako izradite višak tkanine od 10 cm.

Tehnički list

StoProfile Seal Alu

Napomene za armiranje i završni premaz:

- Armiranje odnosno završni premaz ne smiju nadvisivati rub zaštitne spojke. U suprotnom neće biti moguće uredno odvajanje.
- Zaštitnu spojku uklonite tek kad se završni premaz osuši.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

- Zastava od tkanine priključnog profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji. Fasadu nakon montaže priključnog profila odmah armirajte. Kada pravovremeno armiranje nije moguće: zastavu od tkanine fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.
- Osigurajte besprijekornu funkciju profila: Za to prozore i vrata valja pričvrstiti u skladu s najnovijim stanjem tehnike tako da se isključe nedopuštena gibanja. Pridržavajte se relevantnih smjernica.
- Ugradnjom profila stvara se uska spojnica između prozora i ožbukane površine. Širina te spojnice može se mijenjati ovisno o gibanju građevnog elementa.
- Pobrinite se da je kutno područje nepropusno: to je područje susreta prozorske klupice, prozorskog okvira, priključnog profila i niše. Šupljine zatvorite uz pomoć StoCollFix ili StoSeal F 100.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list



StoProfile Seal Alu

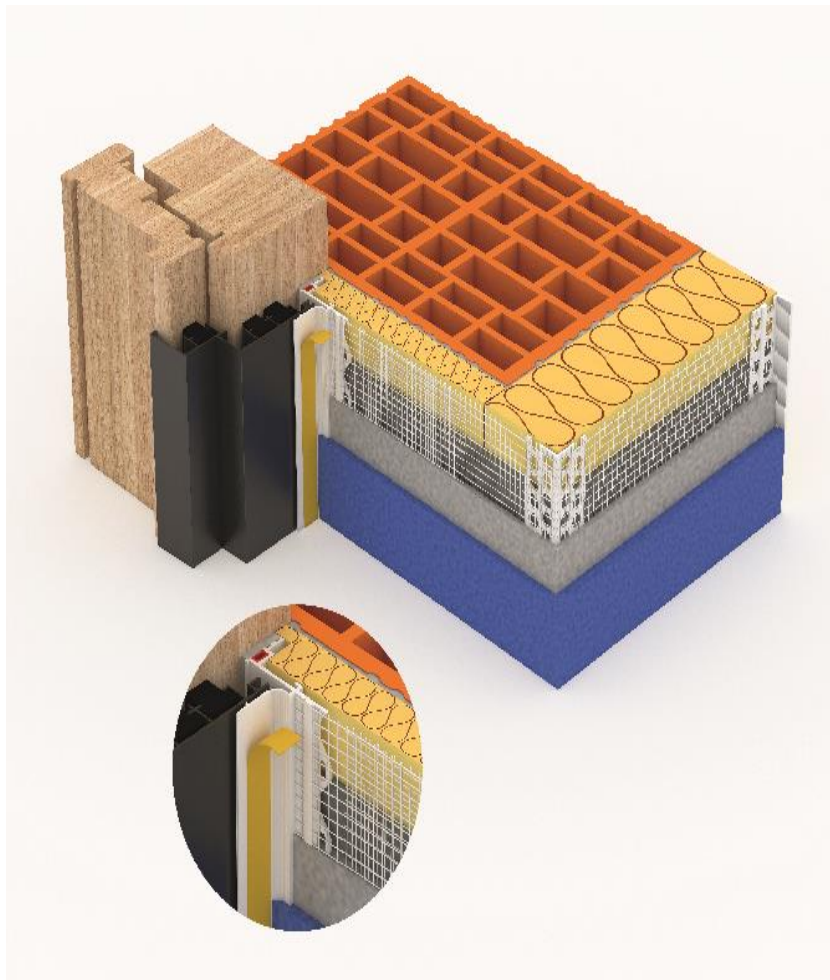

StoProfile Seal Alu u ugrađenom stanju

Tehnički list

StoProfile Seal Alu

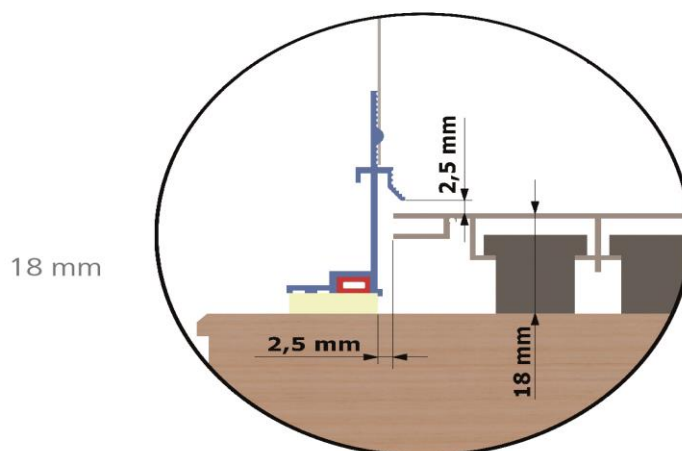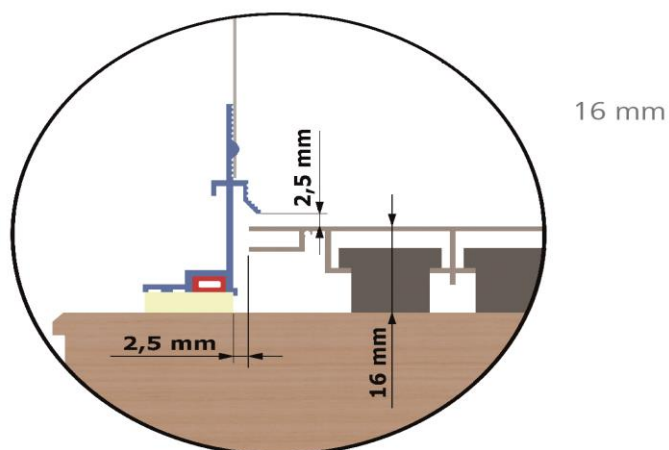

položaj ugradnje StoProfile Seal Alu

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com