


Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Uski završni priključni profil s brtvenom trakom koji naliže na okvir prozora



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za trajno brtvljenje priključnih spojnica (prozorski okviri, vratni okviri, vodilice rebrenica) u sustavima fasadne izolacije
- prikladno za prozore < 15 m² koji su upušteni u zid, istureni ili u ravnini sa zidom
- debljina izolacijskog materijala: maks. 400 mm
- nije prikladno za prozore koji su tijesno vezani uz gotovu fasadu ili strše iz nje

Svojstva

- poliuretanska brtvena traka za spojnice PUR za trodimenzionalna gibanja
- brtvena traka za spojnice koja naliže izravno na okvir prozora
- samoljepljivo
- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sa sjenovitom spojnicom
- sa samoljepljivom zaštitnom spojkom za pričvršćenje pokrivnih folija

Format

- Duljina: 155 cm, 260 cm
- širina: 16 mm

Posebnosti/napomene

- prikladno i za prozorske okvire koji nisu prikladni za ljepljenje
- nije potrebno probno ljepljenje

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

Okvir prozora ili vrata očistite prikladnim sredstvom za čišćenje. Za odabir sredstva za čišćenje po potrebi se obratite proizvođaču prozora ili vrata.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1,00	m/m
1,00	m/m

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Profil učvrstite neposredno prije montiranja susjednih izolacijskih ploča; vidi sl. 1.

Na okviru prozora ili vrata označite položaj završne priključne letvice. Završnu priključnu letvicu odrežite na potrebnu duljinu. Otpustite zaštitnu spojku obostrano na otprilike 5 cm duljine duž zadanog mjesta loma (kasnije olakšava uklanjanje).

Profil postavite na brtvenu vrpce za spojnice koja je zalijepljena na rubni profil prozorske klupice. Profil nanesite poravnato sa zaštitnom spojkom koja pokazuje prema van i čvrsto ga pritisnite na podlogu.
Preporuka: Tijekom poravnavanja i lijepljenja redom uklonite zaštitni papir s PE vrpce.

Izolacijske ploče postavite u ravnini s profilom i po potrebi ih malo zarežite, tako da se ne stvara udubljenje, vidi sl. 2.

Integriranu vrpce tkanine i tkaninu od staklenih vlakana površinske armature (odnosno. kutnika od tkanine) preklopite najmanje 10 cm i umetnite u masu za armiranje dotičnog sustava.

Kod spajanja profila obratite pažnju na sljedeće: Profili se spajaju tiskanjem. U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Pritom se rabi jednostrani višak tkanine.

Profil postavite u okomice:

1. Profil postavite dolje u originalnoj duljini. 2. Odrezani dio postavite iznad. Zaštita prozora bolje štiti spoj profila od pljuska.

u području kuta (prozorski nadvoj):

Izvršite kosi rez okomitog i vodoravnog profila. Kako bi se izbjeglo preklapanje, zaštitnu spojku djelomično izvadite jer bi u suprotnom uzrokovala probleme pri uklanjanju.

Jednostrani višak tkanine rabi se za armiranje unutarnjih kutova. Pri uporabi oblikovanih profila rezanjem profila stvorite višak tkanine od 10 cm.

Armatura, odn. završni premaz, ne smiju prelaziti van zaštitnog jezička. U suprotnom pri uklanjanju zaštitnog jezička može doći do djelomičnog pucanja morta.

Nakon učvršćavanja završnog premaza uklonite zaštitni jezičak, vidi sl. 3. Nakon toga se integrirana unaprijed komprimirana traka za brtvljenje fuga širi i brtvi prema okviru prozora, vidi sl. 4.

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Traka od tkanine sa staklenim vlaknima za brtvenu traku za mort ne smije biti izložena jakom vjetru ili oluji. Fasadu armirajte odmah nakon montaže brtvenih traka za mort. Kada pravovremeno armiranje nije moguće: zastavu od tkanine fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

Kako bi se osigurala besprijekorna funkcija profila, prozore i vrata valja pričvrstiti u skladu s najnovijim stanjem tehnike tako da se isključe nedopuštena gibanja. Pridržavajte se odgovarajućih relevantnih smjernica.

Pri izradi priključaka kompozitnog sustava za toplinsku izolaciju na prozore od drveća i aluminijskog profila nisu otporni na kišu koju nanosi vjetar. Stoga upotrebljavajte prozore su skim aluminijskim vanjskim oblogama. Na njih se nanose priključni profili na drvenom prozorskom okviru ili plastičnom prozorskom okviru.

Preporuka:
Koristite se specijalnim brtvenim trakama za mort, npr. StoProfile Seal Alu-flex.

Ugradnjom profila stvara se uska spojnica između građevnog dijela (npr. prozora) i ožbukane površine, a širina te spojnice može se mijenjati ovisno o gibanju građevnog dijela.

Malim viškom poliuretanske vrpce osigurava se nepropusnost u području spoja odnosno pri spajanju na rubni profil prozorske klupice.

Brtvena traka za fuge aktivira se uklanjanjem zaštitnog jezička, vidi sl. 3 + 4; to se smije izvoditi tek u ugrađenom stanju.

Valja osigurati nepropusnost u području kuta - gdje se sreću prozorska klupica, prozorski okvir, završna priključna letvica i niša. Šupljine zatvorite uz pomoć StoCollFix ili StoSeal F 100.

Dobavljanje

Ton boje bijela, antracit

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Stručna mišljenja / dopuštenja

Test report No. 2024-18-0530-K3

StoProfile Seal Bravo E - Otpornosti na kišne padaline u skladu s DIN EN 1027:2016-09
Provjera otpornosti na udarnu kišu

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

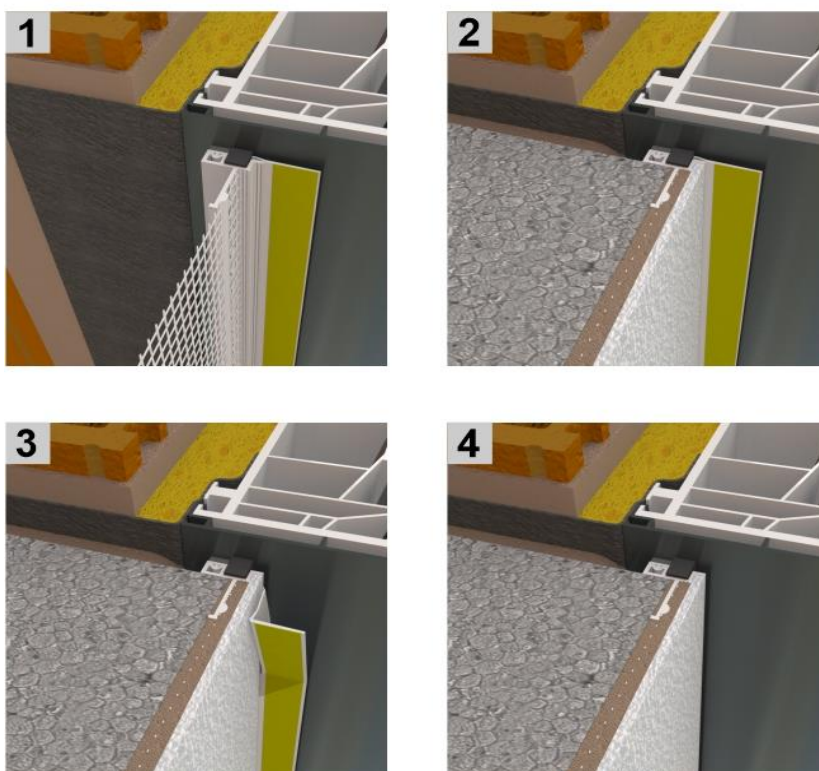

StoProfile Seal Bravo E

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com