


Tehnički list

StoProfile Seal Standard E

Završni priključni profil s petljom TPE



Karakteristika

Primjena	• izvana • za trajno brtvljenje priključnih spojnica na okvirima prozora, okvirima vrata ili vodilicama za rolete • za fasadne izolacijske sustave • pogodno za prozore uvučene u zid, u ravni sa zidom i istaknute prozore $\leq 10 \text{ m}^2$ • debljina izolacijskog materijala $\leq 300 \text{ mm}$ • Nije prikladno za prozore koji su u ravni sa završenom fasadom ili strše izvan ravnine fasade.
-----------------	---

Svojstva	• petlja TPE: za prihvat trodimenzionalnih gibanja • samoljepljivo • s integriranom mrežicom od staklenih vlakana • sa samoljepljivom zaštitnom spojkom za pričvršćenje pokrivnih folija
-----------------	--

Format	• Duljina: 155 cm, 260 cm • širina: 16 mm
---------------	---

Posebnosti/napomene	• Odabir profila ovisi o veličini prozora, situaciji ugradnje i debljini izolacijskog sloja, u skladu s preglednom tablicom iz ÖNORM B 6400 1. dijela. • razred III (K) u skladu s ÖNORM B 6400 dio 2 • provjerite prikladnost prozorskog okvira za lijepljenje, npr. sa StoProfile Test A
----------------------------	--

Podloga

Zahtjevi	Podloga općenito: - Čvrsto, ravno, suho, prikladno za ljepilo - Bez masnoća i prašine - Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje
-----------------	---

Pripreme	1. Prikladnim sredstvom za čišćenje očistite okvir prozora ili vrata. Odaberite sredstvo za čišćenje: Po potrebi se obratite proizvođaču prozora ili vrata. 2. Prozorski okvir po potrebi pripremite proizvodom StoPrim Pen kako bi se poboljšalo prianjanje samoljepljive brtvene trake. 3. Obavite probu lijepljenja: Za to zalijepite i pritisnite StoProfile Test A. Nakon najmanje 10 minuta čekanja polako ukloniti ili oguliti.
-----------------	--

Tehnički list

StoProfile Seal Standard E

Probno lijepljenje uspješno je ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

- Površina ljepila je cjelovita i nema prekida.
- Površina ljepila iznosi ≥ 80 % kontaktne površine.
- Odvajanje se javlja u dijelu spužvice, a ne na zalijepljenoj površini.

4. Utoke u kutnom području prozorskog odnosno vratnog okvira zatvorite proizvodom StoColl Fix ili StoSeal F 100 da bi nastala ravna površina.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
--------------------------------	---

Potrošnja

Uporaba	Približna potrošnja	
	1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Napomene:

- Prvo postavite profil. Nakon toga postavite susjedne izolacijske ploče.

Postavljanje profila:

1. Uklonite zaštitnu traku samoljepljive brtvene trake.
2. Profil nanesite poravnato sa zaštitnom spojkom koja pokazuje prema van i čvrsto ga pritisnite na podlogu.
3. Izolacijsku ploču tijesno spojite s profilom.
4. Integriranu mrežicu profila i mrežicu kutnika preklopite najmanje 10 cm i umetnite u masu za armiranje dotičnog sustava.

U pravilu izbjegavajte profilne spojeve odn. ograničite ih na najmanju moguću mjeru. Za StoTherm Wood u pravilu nisu dopušteni okomiti spojevi profila.

Spoj priključnih profila za StoTherm Classic/ Vario/ Mineral:

Ako je prozor viši od isporučene duljine priključnog profila, spoj profila treba biti predviđen u gornjoj trećini prozora, kako bi prozorski nadvoj zaštitio spoj profila od kiše nošene vjetrom. Profile je potrebno spajati ravno, bez fuga. U području spoja preklopite 10 cm integriranu mrežicu profila koja strši s jedne strane. Pri primjeni oblikovanih profila zarezite profil i tako izradite prepust mrežice od 10 cm.

Napomene za armiranje i završni premaz:

- Jednostrani prepust mrežice koristi se za armiranje unutarnjih kutova.
- Armiranje odnosno završni premaz ne smije prelaziti rub zaštitne spojke. U suprotnom neće biti moguće uredno odvajanje.
- Zaštitnu spojku uklonite tek kad se završni premaz osuši.
- Savjet: Zaštitnu spojku prvo savijte pa zatim otkinite.

Tehnički list

StoProfile Seal Standard E

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Za podloge koje nisu prikladne za ljepilo odaberite drugi priključni profil koji ima integriranu ekspanzirajuću brtvu koja brtvi izravno na prozorski okvir, npr. StoProfile Seal Bravo E.

Mrežica priključnog profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji. Fasadu nakon montaže priključnog profila odmah armirajte. Kada pravovremeno armiranje nije moguće: mrežicu profila fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

Osigurajte besprijekornu funkciju profila: Za to prozore i vrata valja pričvrstiti u skladu s najnovijim stanjem tehnike tako da se isključe nedopuštena gibanja. Pridržavajte se relevantnih smjernica.

Pri izradi priključaka toplinsko-izolacijskog fasadnog sustava na prozore od drva i aluminijske ili prozore od plastike i aluminijske, odvodnja aluminijske vanjske obloge ne smije ići u izolacijski sustav.

Spojevi aluminijskog profila nisu otporni na kišu koju nanosi vjetar. Stoga upotrebljavajte prozore s uskim aluminijskim vanjskim oblogama. Na njih se nanose priključni profili na drvenom prozorskom okviru ili plastičnom prozorskom okviru.

Preporuka:

Koristiti posebne priključne profile, npr. StoProfile Seal Alu-flex.

Pobrinite se da je kutno područje nepropusno: to je područje susreta prozorske klupice, prozorskog okvira, priključnog profila i niše. Šupljine zatvoriti pomoću StoColl Fix ili StoSeal F 100.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Tehnički list

StoProfile Seal Standard E

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoProfile Seal Standard E

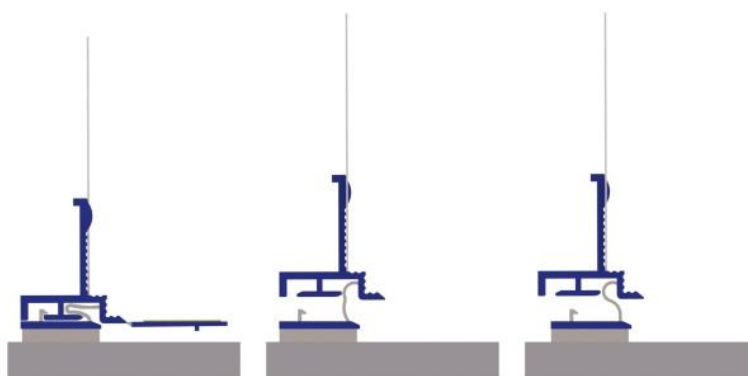

StoProfile Seal Standard E

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com