

Tehnički list

Sto Kantprofil Y-Flex

Rubni profil s varijabilnim oblikovanjem kutova i odvodnim rubom



Karakteristika

Primjena	• izvana • za oblikovanje rubova • i za trodimenzionalno oblikovane fasade ETICS • za vanjske uglove s kutom od $\geq 60^\circ$ • za unutarnje uglove s kutom od $\geq 90^\circ$
----------	--

Svojstva	• od plastike • s integriranom mrežicom od staklenih vlakana • moguća je različita izrada kuta • s odvodnim rubom
----------	---

Format	• odvodni rub: 6 mm • duljina: 250 cm
--------	---

Podloga

Zahtjevi	Ljepilo izolacijskih ploča mora biti dovoljno stvrdnuto. Za vrijeme sušenja i vezanja organske mase za lijepljenje ili mineralnog morta za lijepljenje vrijede podaci u dotičnom tehničkom listu. Izolacijska ploča mora biti čista, suha, bez pomaka i ravna te imati bridove u ravnini.
----------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: $+5^\circ\text{C}$ najviša temperatura podloge i zraka: $+40^\circ\text{C}$
-------------------------	---

Aplikacija

1. varijanta:

Na objema stranama ruba nanosite temeljnu žbuku širine 15 cm. Vrpce od staklene tkanine širine min. 20 cm položite u svježu temeljnu žbuku. U području u koje valja položiti rubni profil ponovno nanosite temeljnu žbuku. Rubni profil položite u temeljnu žbuku, ravno poravnajte i utisnite. Armirajte čitavu površinu i tkaninu dovedite do odvodnog rubnog profila. Pustite da se temeljna žbuka stvrdne. Površinu fasade premažite završnom žbukom.

2. varijanta:

Površinu fasade punoplošno armirajte. Tkaninu dovedite min. 10 cm oko ruba unutarnjeg kuta ili vanjskog kuta tako da se vrpce tkanine u tom području preklapaju. Pustite da se temeljna žbuka potpuno osuši. U području u koje valja

Tehnički list

Sto Kantprofil Y-Flex

položiti rubni profil ponovno nanosite temeljnu žbuku. Rubni profil položite u temeljnu žbuku, ravno poravnajte i utisnite. Pustite da se temeljna žbuka stvrdne. Površinu fasade premažite završnom žbukom.

varijanta 3 (samo kod mineralnih temeljnih žbuka):

Površinu fasade punoplošno armirajte. Tkaninu dovedite min. 10 cm oko ruba unutarnjeg kuta ili vanjskog kuta tako da se vrpce tkanine u tom području preklapaju. U području u koje valja položiti rubni profil na svježi sloj temeljne žbuke još jedanput nanosite temeljnu žbuku. Rubni profil položite u temeljnu žbuku, ravno poravnajte i utisnite. Pustite da se temeljna žbuka stvrdne. Površinu fasade premažite završnom žbukom.

napomena za sve varijante: Pazite da odvodni rub rubnog profila strši iz sloja temeljne žbuke kako bi se odvodni rub mogao lako vidjeti nakon nanošenja završne žbuke. Posebno kod trodimenzionalno oblikovanih fasada od ETICS-a važno je da su odvodni rubovi vidljivi.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene


Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto Kantprofil Y-Flex

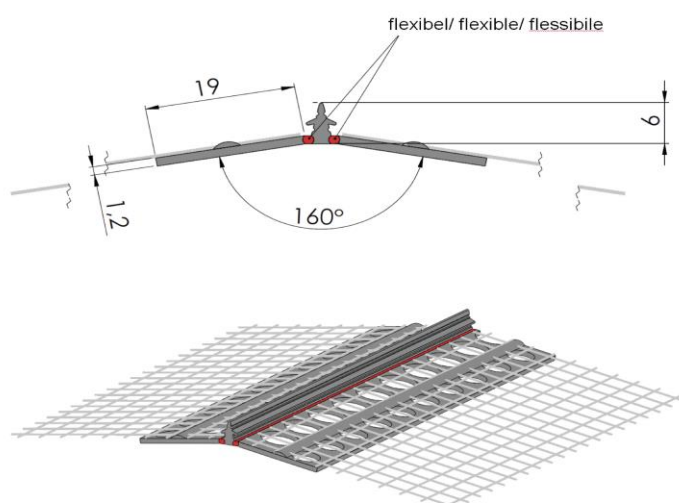

Sto-Kantenprofil Y-Flex – crteži i primjer primjene

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com