

StoFix Iso-Bar Eco

Sustav za ozelenjavanje fasada za ETICS

Fasada



Pribor za ETICS

Održivo uređenje fasada jedna je od važnih tema. Klimatske promjene zagrijavaju naše gradove, dok istovremeno zelene površine sve više nedostaju. Vertikalnim ozelenjavanjem fasada se može pomoći u rješavanju tih problema. Sa StoFix Iso-Bar ECO donosimo sustav za naknadno pričvršćenje sustava za ozelenjavanje fasada na povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

S dobrim razlogom: ozelenjavanje fasada

Rješenja za ETICS fasade

Ozelenjene fasade imaju poseban karakter i stvaraju ugodan kontrast sumornom sivilu mnogih zgrada.

Upravo u gradovima, gdje su zelene površine često u nedostatku, oni donose i druge prednosti. Biljke razgrađuju štetne tvari iz zraka, vežu za sebe CO₂ i poboljšavaju klimu. Stanari ljeti profitiraju zasjenjivanjem fasade i dodatnom zvučnom izolacijom.

Ozelenjavanje fasada predstavlja i zaštitu prirode između ostalog i zato što biljke pružaju stanište raznim malim životinjama.


Sve više gradova prepoznaje te prednosti te ozelenjavanje fasada podržava programima poticaja.

Montažni element StoFix Iso-Bar ECO

- montažni element za naknadno pričvršćenje na ETICS sustavima s općim tehničkim dopuštanjem (Z-21.8-2083)
- termičko odvajanje pomoću navojne šipke od plastike pojačane staklenim vlaknima: niski učinak toplinskih mostova
- moguće skraćivanje na gradilištu: mali raspon varijanti
- pričvršćenje za podlogu pomoću morta za injektiranje Multifix USF
- prikladno za beton i zidane konstrukcije
- s posebnim adapterom za prihvat sustava za obrastanje
- moguće različito raspoređivanje užadi odn. različite geometrije rastera
- za debljine izolatora do 300 mm
- otporno na vremenske utjecaje i UV zrake

Slika dolje desno:

- 1 Mort za injektiranje EJOT Multifix USF
- 2 StoFix Iso-Bar ECO koji se sastoji od
 - a. Šipka od kompozita od staklenih vlakana
 - b. Navojna šipka
 - c. Podložak s brtvenim elementom
 - d. Adapter za fleksibilni prihvat užadi
- 3 StoFix Iso-Bar ECO križni element za užad 90° A4
- 4 StoFix Iso-Bar ECO prečka za penjanje

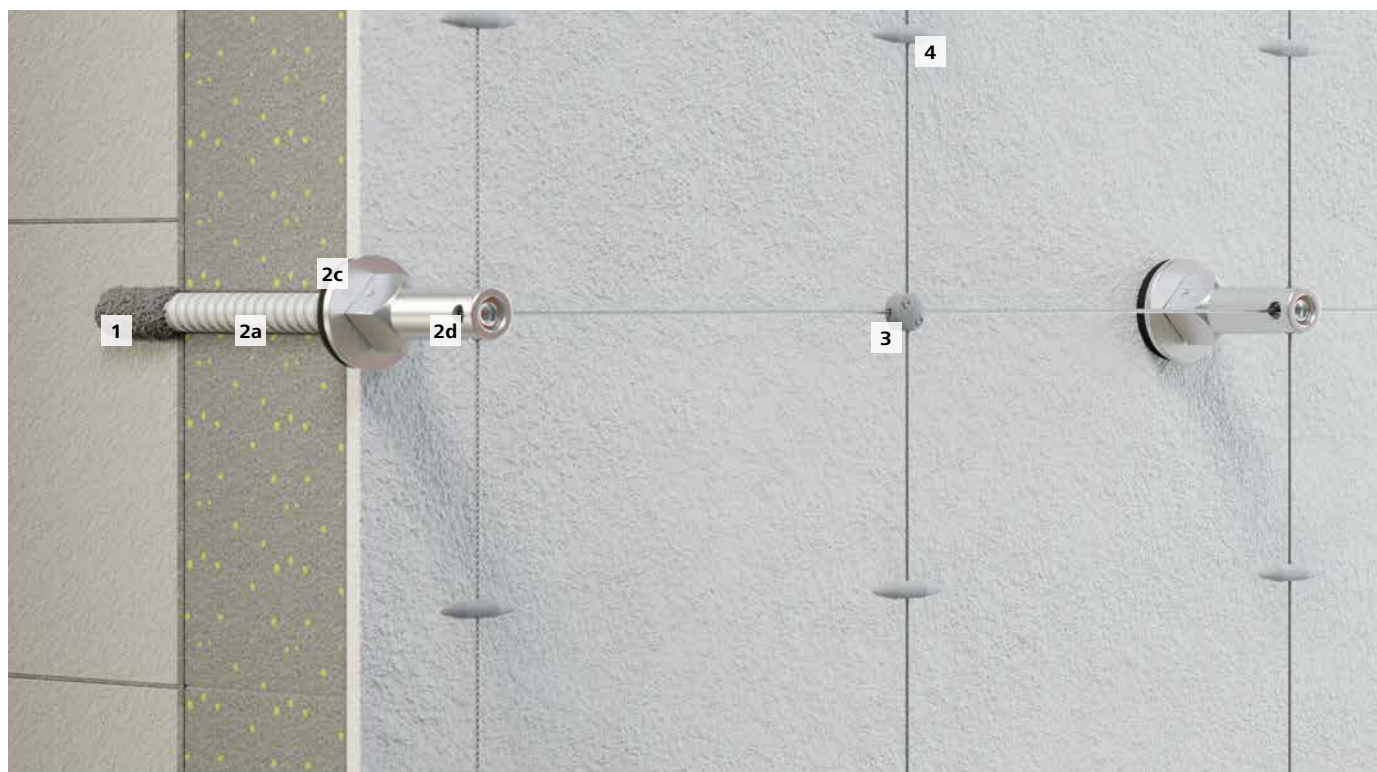



Montažni element i pribor za montažu

Br. art.	Naziv	Maks. korisna dužina u betonu*	Maks. korisna dužina u zidanoj konstrukciji*
01894-003	StoFix Iso-Bar ECO 200 mm	160 mm	120 mm
01894-004	StoFix Iso-Bar ECO 260 mm	220 mm	180 mm
01894-005	StoFix Iso-Bar ECO 320 mm	280 mm	240 mm
01894-006	StoFix Iso-Bar ECO 380 mm	340 mm	300 mm
08323-011	Mort za injektiranje EJOT Multifix USF 280 ml		
08323-013	Mort za injektiranje EJOT Multifix USF Winter 300 ml		
01894-015	StoFix Iso-Bar Drill D 24/310-250 (SDS svrdlo)		
01894-014	StoFix Iso-Bar Drill D 24/450-400 (SDS svrdlo)		
01894-013	StoFix Iso-Bar Drill D 26/250-200 (SDS svrdlo)		
01894-012	StoFix Iso-Bar Drill D 26/450-400 (SDS svrdlo)		
01894-017	Četka za čišćenje D 26 mm		
01894-016	Četka za čišćenje D 28 mm		
01894-018	Škare za žičanu užad Sto-Drahtseilschere		

*) maks. korisna dužina = debljina nenosivih slojeva, npr. ljepilo, žbuka, armatura, izolator itd.

Pribor za sustav za obrastanje

	Br. art.	Naziv
	01894-007	StoFix Iso-Bar ECO križni element za užad 90° PL
	01894-008	StoFix Iso-Bar ECO križni element za užad 90° A4
	01894-009	StoFix Iso-Bar ECO podesivi križni element za užad 90° A4
	01894-010	StoFix Iso-Bar ECO prečka za penjanje
	01894-011	StoFix Iso-Bar ECO užad od okrugle žice
	01894-019	StoFix Iso-Bar ECO kapica za užad



Zajednički u timu – od zahtjeva do rezultata.

S našim servisom po mjeri Vas pratimo
u svakoj fazi Vašeg projekta.

Uz Vas smo u svakoj fazi gradnje pružajući raznovrsnu podršku. Primjerice, osobnim savjetovanjem, digitalnim alatima, konceptima boja i materijala ili direktno na licu mjesta. Kako bi Vaši projekt tekli glatko od početka do kraja.

Iz ljubavi prema građenju. **Graditi svjesno.**



www.sto.hr

sto



Graditi svjesno.